



Tapones Auditivos

E-A-RSoft® F-X®:

con y sin Cordón



Hoja Técnica

Descripción

Los tapones protectores auditivos desechables Ear Soft FX, fabricados con materiales hipoalergénicos de espuma con y sin cordón ofrecen una formulación más suave, brindando la mayor protección y máxima comodidad a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por día.


El diseño moldeado ayuda a calzar el tapón auditivo de modo más eficiente para una mayor protección.

Aplicaciones

• Los tapones auditivos Ear Soft FX pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalúrgicas o donde existan motores o turbinas, o en aquellos puestos de trabajo donde existe exposición a ruido, humedad o calor. Brindan protección adecuada en la mayoría de las situaciones donde existe presencia de un ruido molesto permitiendo oír la voz humana.

Atenuación

Valores medios de Atenuación para tapones auditivos Ear Soft F-X según lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974.

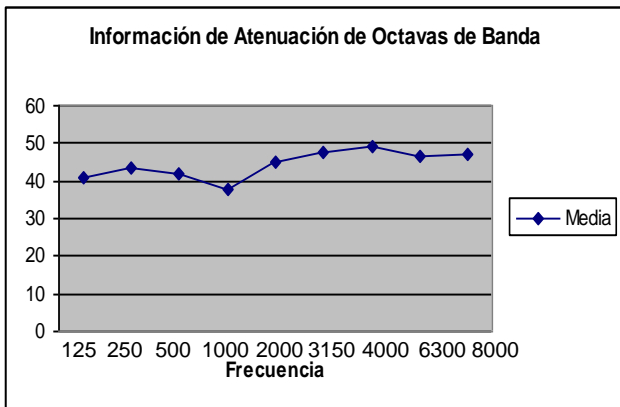

Características

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores de Atenuación es de 33.0 dB, cuando los tapones están correctamente colocados.

Material

Tapón: Espuma de Poliuretano Bolsita: Polietileno
Cordón: Poliéster

Garantía

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza. La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.

Empaque

Piezas / Cartón	Descripción
200 pares	312-1261 E•A•Rsoft F-X Sin Cordón
200 pares	312-1260 E•A•Rsoft F-X Con Cordón

Para mayor información:

3M México, S.A. de C.V.
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Línea Técnica: En la República Mexicana 01800712 06 46
y en el D.F. A los teléfonos: 5270 2255/ 5270 2042

Información de la Atenuación de Octavas de Banda

Frecuencia	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación en el oído dB(A)	40.8	43.6	41.8	37.9	45.2	47.6	49.0	46.8	46.8	33
Desviación estándar	3.5	4.0	3.8	2.6	2.8	3.5	3.8	4.3	4.5	dB